


Каталог оборудования для производства пенобетона

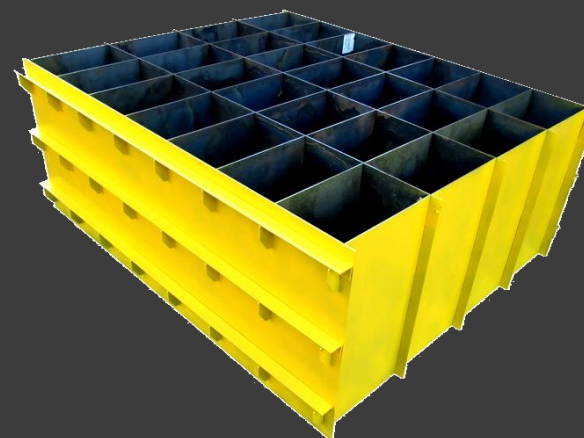


Группа компаний «Северстройматериалы»

Производитель мобильного оборудования для производства пенобетона, и компонентов для технологических линий.

Производство пеноблоков и пенобетона наливного, является одним из востребованных, рентабельных на сегодняшний день. Мы предлагаем своим клиентам только технически и технологически испытанное оборудование, приносящее реальные доходы своим владельцам, о чем свидетельствуют повторные заказы на производимое нами оборудование для пеноблоков, как большей, так и меньшей производительности.

За более чем 15 летний опыт работы, нами изготовлено и реализовано более 1500 единиц продукции, которые работают в более ста разных городах Российской Федерации.

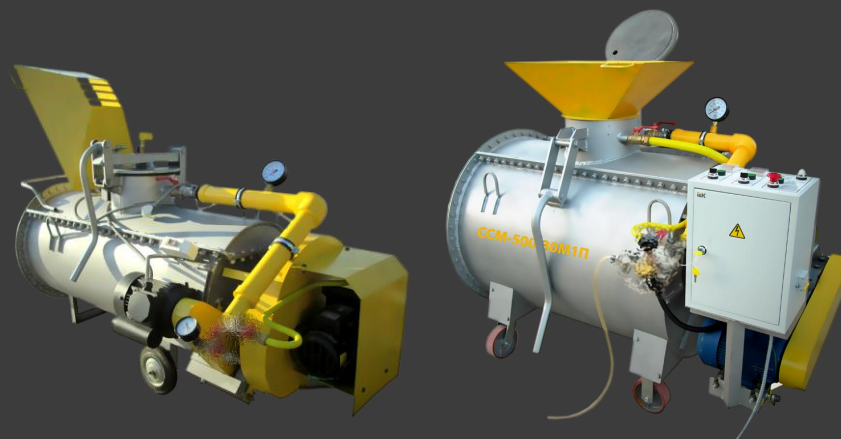

Приобретая наше оборудование Вы получаете продукт, прошедший испытания временем и дальнейшую техническую и технологическую поддержку.

Мини-завод ССМ-200-12МП

Насадка на горловину с ножом для разрезания мешков

...значительно сокращает время загрузки мешков (цемент, песок, опилки, гипс, полистирольные шарики)

Манометр контроля давления

Модернизированный пеногенерирующий ствол длиной не менее 900 мм

...важный показатель качества пены: стабильная плотность, стойкость и другие физические характеристики

Подшипниковый узел с камерой компенсации давления

Крепление боковой стенки смесителя необходимым количеством болтов для наилучшей герметизации

Лакокрасочное покрытие – краска «HAMMERITE»

Колеса

...возможность перемещения мини-завода по объекту

Насос для забора пеноконцентрата




Мини-завод ССМ-200-12МП

Мобильный мини завод "ССМ-200-12М" производительностью 1,0-1,5 м³/час, предназначен для производства, транспортировки и укладки пенобетона в заранее подготовленные пространственные объемы (опалубка, ячеистые формы, утепление крыш, полов, чердаков).

1.	Обслуживающий персонал	1-2 чел.
2.	Суммарная масса комплектующих	не более 225 кг
3.	Габариты (ДхШхВ)	1400x880x950 мм
4.	Производительность	1,0-1,5 м ³ /час
5.	Объем рабочей емкости смесителя	205 л (0,205 м ³)
6.	Объем выгружаемого пенобетона	200 л (0,200 м ³)
7.	Рабочее давление воздуха смесителя	0,65 кг/см ² (0,65 атм.)
8.	Напряжение питания	380 V или 220 V
9.	Диапазон плотностей получаемого пенобетона	150-1200 кг/м ³
10.	Дальность подачи по вертикали	8,0 м
11.	Дальность подачи по горизонтали	25,0 м
12.	Средняя суммарная потребляемая мощность	2,5 кВт./час

Стандартный комплект поставки:

•	Пенобетоносмеситель ССМ-200-12МП	1 шт.
•	Интегрированный пеногенератор непрерывного действия с улучшенной системой пенообразования	1 шт.
•	Насадка на горловину смесителя с ножом для разрезания мешков	1 шт.
•	Технологический регламент изготовления пенобетона	1 шт.

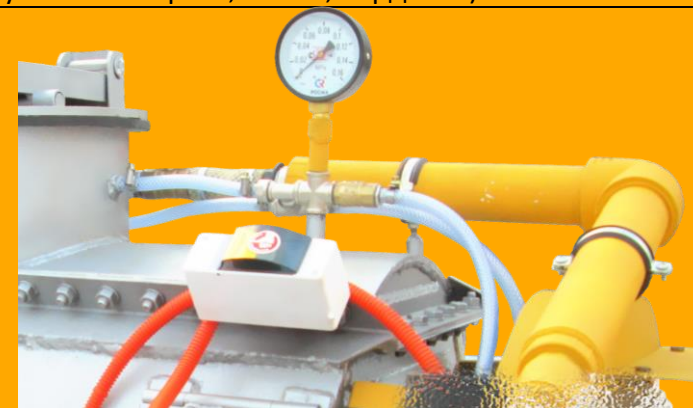

Мини-завод ССМ-250-15МП

Насадка на горловину с ножом для разрезания мешков

...значительно сокращает время загрузки мешков (цемент, песок, опилки, гипс, полистирольные шарики)

Манометр контроля давления

Модернизированный пеногенерирующий ствол длиной не менее 900 мм

...важный показатель качества пены: стабильная плотность, стойкость и другие физические характеристики

Подшипниковый узел с камерой компенсации давления

Крепление боковой стенки смесителя необходимым количеством болтов для наилучшей герметизации

Лакокрасочное покрытие – краска «HAMMERITE»

Колеса

...возможность перемещения мини-завода по объекту

Насос для забора пеноконцентрата



Мини-завод ССМ-250-15МП

Мобильный мини завод "ССМ-250-15М" производительностью 10-15 м³/смену, предназначен для производства, транспортировки и укладки пенобетона в заранее подготовленные пространственные объемы (опалубка, ячеистые формы, утепление крыш, полов, чердаков).

1.	Обслуживающий персонал	1-2 чел.
2.	Суммарная масса комплектующих	не более 325 кг
3.	Габариты (ДхШхВ)	1950x880x900 мм
4.	Производительность	1,5-2 м ³ /час
5.	Объем рабочей емкости смесителя	255 л (0,255 м ³)
6.	Объем выгружаемого пенобетона	250 л (0,250 м ³)
7.	Рабочее давление воздуха смесителя	0,65 кг/см ² (0,65 атм.)
8.	Напряжение питания	380 V или 220 V
9.	Диапазон плотностей получаемого пенобетона	150-1200 кг/м ³
10.	Дальность подачи по вертикали	8,0 м
11.	Дальность подачи по горизонтали	25,0 м
12.	Средняя суммарная потребляемая мощность	2,5 кВт./час



Стандартный комплект поставки:

- | | |
|---|-------|
| • Пенобетоносмеситель ССМ-250-15М | 1 шт. |
| • Интегрированный пеногенератор непрерывного действия с улучшенной системой пенообразования | 1 шт. |
| • Насадка на горловину смесителя с ножом для разрезания мешков | 1 шт. |
| • Технологический регламент изготовления пенобетона | 1 шт. |

Мини-завод ССМ-500-30М1П

Насадка на горловину с ножом для разрезания мешков

...значительно сокращает время загрузки мешков (цемент, песок, опилки, гипс, полистирольные шарики)

Манометр контроля давления

Модернизированный пеногенерирующий ствол длиной не менее 900 мм

...важный показатель качества пены: стабильная плотность, стойкость и другие физические характеристики

Подшипниковый узел с камерой компенсации давления

Подшипниковый узел с камерой компенсации давления

Крепление боковой стенки смесителя необходимым количеством болтов для наилучшей герметизации

Лакокрасочное покрытие – краска «HAMMERITE»

Колеса

...возможность перемещения мини-завода по объекту

Модернизированный пульт управления

- встроенный цифровой дозатор воды
- встроенный цифровой дозатор пены
- магнитный пускатель и тепловое реле




Мини-завод ССМ-500-30М1П

Мобильный мини завод "ССМ-500-30М1П" производительностью 25-30 м³/смену, предназначен для производства, транспортировки и укладки пенобетона. Универсальное оборудование для использования на строительных объектах для возведения стен, утепления полов, чердаков, крыш, а так же производства мелкоштучных изделий (блоков) в стационарных помещениях.

1.	Обслуживающий персонал	2-3 чел.
2.	Суммарная масса комплектующих	не более 515 кг
3.	Габариты (ДхШхВ)	1950х95х1100 мм
4.	Производительность	3-3,5 м ³ /час
5.	Объем рабочей емкости смесителя	510 л (0,51 м ³)
6.	Объем выгружаемого пенобетона	500 л (0,50 м ³)
7.	Рабочее давление воздуха смесителя	0,65 кг/см ² (0,65 атм.)
8.	Напряжение питания	380 V
9.	Диапазон плотностей получаемого пенобетона	150-1200 кг/м ³
10.	Дальность подачи по вертикали	до 12,0 м
11.	Дальность подачи по горизонтали	до 40,0 м
12.	Средняя суммарная потребляемая мощность	3,3 кВт./час

Стандартный комплект поставки:

- | | |
|---|-------|
| • Пенобетоносмеситель ССМ-500-30М1 | 1 шт. |
| • Интегрированный пеногенератор непрерывного действия с улучшенной системой пенообразования | 1 шт. |
| • Встроенный цифровой дозатор воды | 1 шт. |
| • Встроенный цифровой дозатор пены | 1 шт. |
| • Единый пульт управления | 1 шт. |
| • Насадка на горловину смесителя с ножом для разрезания мешков | 1 шт. |
| • Дисковый затвор | 1 шт. |
| • Технологический регламент изготовления пенобетона | 1 шт. |

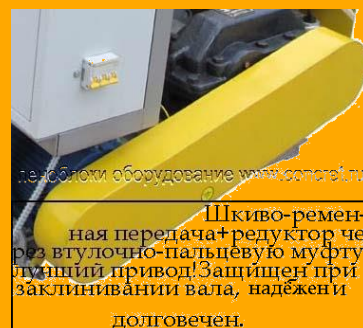

Мини-завод ССМ-1000-40М1

Насадка на горловину с ножом для разрезания мешков

...значительно сокращает время загрузки мешков (цемент, песок, опилки, гипс, полистирольные шарики)

Удобный и безопасный замок

...сокращает время открытия\закрытия крышки

Подшипниковый узел с камерой компенсации давления

Крепление боковой стенки смесителя необходимым количеством болтов для наилучшей герметизации

Лакокрасочное покрытие – краска «HAMMERITE»

Колеса

...возможность перемещения мини-завода по объекту

Манометр контроля давления

Модернизированный пеногенерирующий ствол длиной более 1000 мм

...важный показатель качества пены: стабильная плотность, стойкость и другие физические характеристики

Модернизированный пульт управления

- встроенный цифровой дозатор воды
- встроенный цифровой дозатор пены
- магнитный пускатель и тепловое реле




Мини-завод ССМ-1000-40М1

Мини завод "ССМ-1000-40М1П" производительностью 35-40 м³/смену, предназначен для производства, транспортировки и укладки пенобетона. Оборудование может использоваться на строительных объектах для возведения стен, утепления полов, чердаков, крыш, а так же для производства мелкоштучных изделий (блоков) в стационарных помещениях.

1.	Обслуживающий персонал	2-3 чел.
2.	Суммарная масса комплектующих	не более 790 кг
3.	Габариты (ДхШхВ)	2300x1150x1300 мм
4.	Производительность	4-5 м ³ /час
5.	Объем рабочей емкости смесителя	1020 л (1,02 м ³)
6.	Объем выгружаемого пенобетона	1000 л (1,0 м ³)
7.	Рабочее давление воздуха смесителя	0,65 кг/см ² (0,65 атм.)
8.	Напряжение питания	380 V
9.	Диапазон плотностей получаемого пенобетона	150-1200 кг/м ³
10.	Дальность подачи по вертикали	до 12,0 м
11.	Дальность подачи по горизонтали	до 40,0 м
12.	Средняя суммарная потребляемая мощность	4 кВт./час

Стандартный комплект поставки:

- Пенобетоносмеситель ССМ-1000-40М1 1 шт.
- Интегрированный пеногенератор непрерывного действия с улучшенной системой пенообразования 1 шт.
- Встроенный цифровой дозатор воды 1 шт.
- Встроенный цифровой дозатор пены 1 шт.
- Единый пульт управления 1 шт.
- Насадка на горловину смесителя с ножом для разрезания мешков 1 шт.
- Дисковый затвор для выгрузки 1 шт.
- Технологический регламент изготовления пенобетона 1 шт.

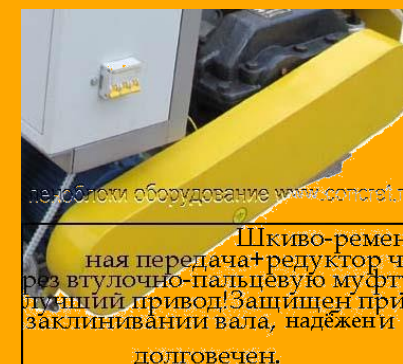

Мини-завод ССМ-1500-55М1

Насадка на горловину с ножом для разрезания мешков

...значительно сокращает время загрузки мешков (цемент, песок, опилки, гипс, полистирольные шарики)

Удобный и безопасный замок
...сокращает время открытия\закрытия крышки

Подшипниковый узел с камерой компенсации давления

Крепление боковой стенки смесителя необходимым количеством болтов для наилучшей герметизации

Лакокрасочное покрытие – краска «HAMMERITE»

Манометр контроля давления

Модернизированный пеногенерирующий ствол длиной более 1000 мм
...важный показатель качества пены: стабильная плотность, стойкость и другие физические характеристики

Модернизированный пульт управления

- встроенный цифровой дозатор воды
- встроенный цифровой дозатор пены
- магнитный пускатель и тепловое реле

Колеса

...возможность перемещения мини-завода по объекту



Мини-завод ССМ-1500-55М1

Мини завод "ССМ-1500-55М1" производительностью 40-55 м³/смену, предназначен для производства, транспортировки и укладки пенобетона. Оборудование может использоваться на строительных объектах для возведения стен, утепления полов, чердаков, крыш, а так же для производства мелкоштучных изделий (блоков) в стационарных помещениях.


1.	Обслуживающий персонал	3 чел.
2.	Суммарная масса комплектующих	не более 980 кг
3.	Габариты (ДхШхВ)	2450х1350х1500 мм
4.	Производительность	5-7 м ³ /час
5.	Объем рабочей емкости смесителя	1550 л (1,55 м ³)
6.	Объем выгружаемого пенобетона	1500 л (1,5 м ³)
7.	Рабочее давление воздуха смесителя	0,65 кг/см ² (0,65 атм.)
8.	Напряжение питания	380 V
9.	Диапазон плотностей получаемого пенобетона	150-1200 кг/м ³
10.	Дальность подачи по вертикали	до 12,0 м
11.	Дальность подачи по горизонтали	до 40,0 м
12.	Средняя суммарная потребляемая мощность	6,5 кВт./час

Стандартный комплект поставки:

• Пенобетоносмеситель ССМ-1500-55М1	1 шт.
• Интегрированный пеногенератор непрерывного действия с улучшенной системой пенообразования	1 шт.
• Встроенный цифровой дозатор воды	1 шт.
• Встроенный цифровой дозатор пены	1 шт.
• Единый пульт управления	1 шт.
• Насадка на горловину смесителя с ножом для разрезания мешков	1 шт.
• Дисковый затвор для выгрузки	1 шт.
• Технологический регламент изготовления пенобетона	1 шт.



1. Втулочно-пальцевая муфта-защита редуктора.
2. Надежный, неприхотливый цилиндрический редуктор.

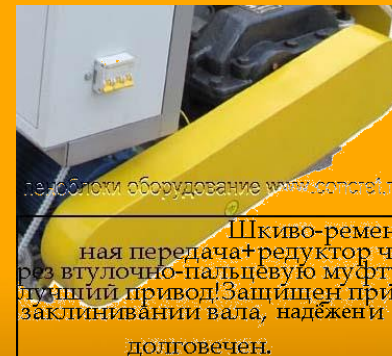


Шкиво-ременная передача+редуктор через втулочно-пальцевую муфту-ручной привод! Защищен при заклинивании вала, надежен и долговечен.



Металлические формы для блоков

Форма без дна, толщина стали 4 мм, масса формы 315 кг, габариты: 1500 x 1300 x 600, при использовании покрывного листа, можно ставить формы одна на другую.

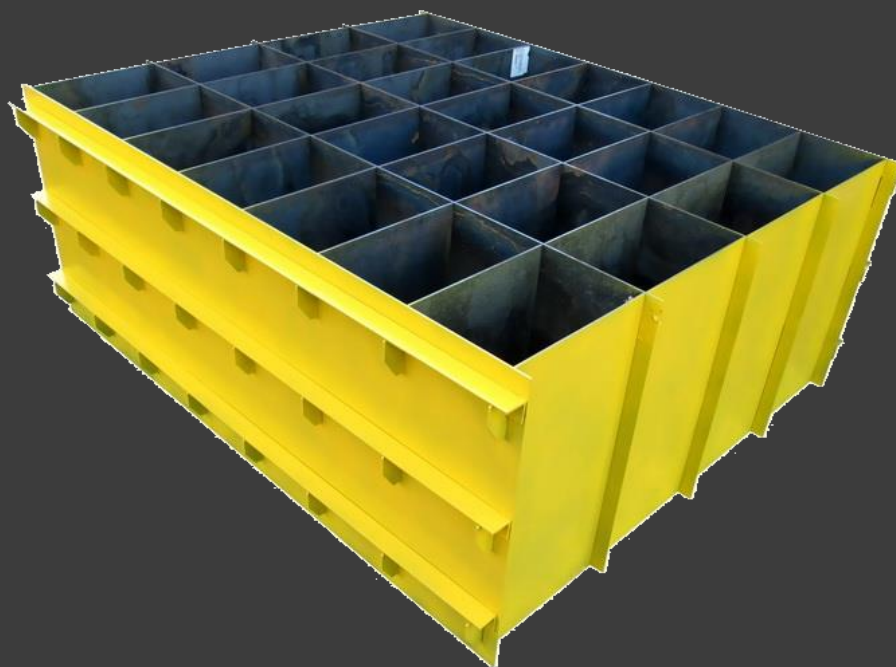

Прайс-лист 2017

январь – март

№	Наименование	Цена с НДС (18%)
1.	МИНИ-ЗАВОД ССМ-200-12М (220V или 380 V)	102 800-00
2.	МИНИ-ЗАВОД ССМ-200-12МП (220V или 380 V)	112 990-00
3.	МИНИ-ЗАВОД ССМ-250-15М (220V или 380 V)	106 990-00
4.	МИНИ-ЗАВОД ССМ-250-15МП (220V или 380 V)	116 990-00
5.	МИНИ-ЗАВОД ССМ-500-30М (380 V)	177990-00
6.	МИНИ-ЗАВОД ССМ-500-30М1 (380 V)	187990-00
7.	МИНИ-ЗАВОД ССМ-500-30М1П (380 V)	197990-00
8.	МИНИ-ЗАВОД ССМ-1000-40М (380 V)	207990-00
9.	МИНИ-ЗАВОД ССМ-1000-40М1 (380 V)	217990-00
10.	МИНИ-ЗАВОД ССМ-1000-40М1П (380 V)	227990-00
11.	МИНИ-ЗАВОД ССМ-1500-55М (380 V)	247990-00
12.	МИНИ-ЗАВОД ССМ-1500-55М1 (380 V)	257990-00
13.	МИНИ-ЗАВОД ССМ-1500-55М1П (380 V)	263990-00
14.	ФОРМА ДЛЯ БЛОКОВ 600x300x200 28 ШТ. м ³	32800-00

Внимание, в комплект поставки мини-заводов не выходит:

- Компрессор;
- Эластичный рукав для транспортировки смеси.

При необходимости компрессор и эластичный транспортировочный рукав приобретаются отдельно.

Стоимость доставки до транспортной компании и оформление: 1500 рублей.

Срок изготовления оборудования 15 рабочих дней.

Контакты

Обратитесь к нашим специалистам и получите профессиональную консультацию по вопросам эксплуатации и покупки оборудования по производству пенобетона и сопутствующих материалов.

Офис и производство в г.Сосновый Бор (Ленинградская область):

- 8 (812) 983-35-11
- 8 (905) 204-09-71 Билайн

Офис в г.Москва:

- 8 (495) 969-63-42
- 8 (968) 097-48-80 Билайн

Сайт компании: www.concret.ru